


MİKROFON KABLOLARI MICROPHONE CABLES

KABLO TİPİ / CABLE TYPE

Mono (Dengesiz) Mikrofon Kabloları
Mono (Unbalanced) Microphone Cable

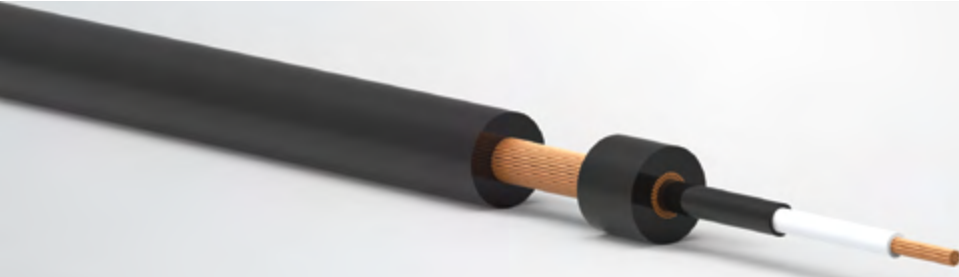

Düşük seviyeli mikrofon ve müzik enstrümanları bağlantılarında kullanılır. Düşük empedansa sahiptirler, mekanik darbelerle dayanıklıdır ve esnekler. Enterferansa karşı korumalı olan bu kablolar, mekanik gürültülerin çok olduğu sahnelerde kullanım için idealdir.

Used for low level microphone and musical instrument connections. They have low impedances, are resistant to mechanical impact and are flexible. These cables, which are protected against interference, are ideal for use in stage applications, where mechanic noise is high.

Kablo Yapısı / Cable Construction

İletken / Conductor	0,22 mm ² (7 x 0,20 mm),
İzolasyon I / Insulation I	PE
İzolasyon Çapı / Insulation Diameter	1,50 mm
Ekran / Screen	Bakır Tellerden Sarma Ekran 100% / Screen of Copper Wire Wrapping 100%
Kablo Dış Çapı / External Diameter	0,22 mm ² : 6,20 mm,
Kılıf / Sheath	PVC
Yaklaşık Ağırlık / Approx. Weight	45 kg
Ambalaj / Standard Length	100 m

Elektriksel Ölçümler / Electrical Parameters

İletken Direnci / Conductor Resistance	<85 OHM/KM
İzolasyon Direnci / Insulation Resistance	> 3200 OHM KM
Kapasitans / Capacitance	<115 nf/km
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-30 °C +70 °C
Çalışma Gerilimi / Working Voltage	1100 V
Test Gerilimi / Test Voltage	2500 V
Min. Bükülme Çapı (Sabit) / Min. Bending Radius (Fixed Laying)	5 x D
Min. Bükülme Çapı (Hareketi) / Min. Bending Radius (Flexible)	10 x D