


KABLO TİPİ / CABLE TYPE
RG6 U/4 Trishield

75 OHM KOAKSİYEL KABLolar - PVC
75 OHM COAXIAL CABLES - PVC



Bina içi CATV, CCTV sistemlerinde dağıtım kablosu olarak ve SATV uydu sistemlerinde düşük zayıflama gerektiren yerlerde bağlantı kablosu olarak kullanılır.
Used in low attenuation required systems such as indoor CATV, CCTV distribution and SATV satellite systems as connection cable.

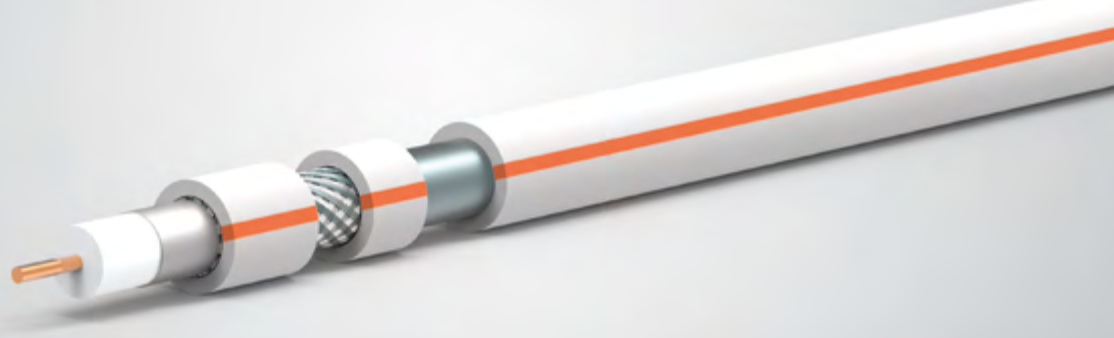

Kablo Yapısı / Cable Construction

İç İletken / Inner Conductor	Cu
İletken Çapı / Conductor Diameter	1 x 1,02 mm
İzolasyon / Insulation	FPE
İzolasyon Çapı / Insulation Diameter	4,57 mm
1. Ekran Bantı / 1. Screen Tape	Al-Pes 100%
Örgü / Braid	Al 60%
2. Ekran Bantı / 2. Screen Tape	Al-Pes 100%
Dış Kılıf / Outer Sheath	PVC
Kılıf Çapı / Sheath Diameter	6,9 mm
Kılıf Rengi / Colour of Sheath	Beyaz-Turuncu/White-Orange
Yaklaşık Ağırlık / Approx Weight	53 kg/KM
Ambalaj / Standart Packing	100 - 500 - 1000 m

Elektriksel Ölçümler / Electrical Parameters

Kapasitans / Capacitance	53 pF/m
Empedans / Impedance	75±3 OHM
Yayımlama Hızı / Velocity	0,82
İzolasyon Direnci / Insulation Resistance	>2000 MOHM KM
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	-40°C + 70°C
Çalışma Gerilimi / Working Voltage	1,3 kv
Test Gerilimi / Test Voltage	3,0 kv
Min. Bükülme Yarıçapı / Min. Bending Radius	20 x D

Zayıflama / Attenuation

100 MHz	7,00 dB/100 m
200 MHz	9,80 dB/100 m
400 MHz	13,70 dB/100 m
600 MHz	16,70 dB/100 m
800 MHz	19,10 dB/100 m
1000 MHz	23,50 dB/100 m

