


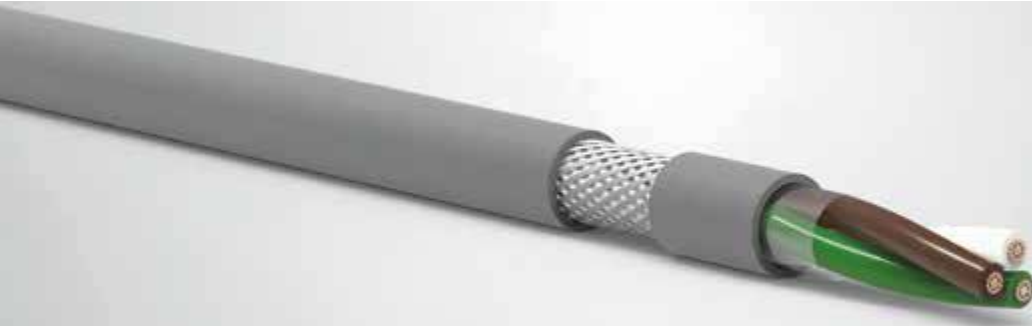

Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletim kabloları olarak kullanılırlar.
These cable are used to electronic control systems connection, voice frequency transmission, signal and communication cables

Kablo Yapısı / Cable Construction

İletken / Conductor	Elektrolitik Bükülü Bakır İletken / Electrolytic Stranded Copper Conductor IEC60228 Class5		
İzolasyon / Insulation	PVC Kompaund / PVC Compound		
Damar Tanımlama / Core Identification	DIN 47100 Renkli Damar / According to DIN 47100		
Büküm / Stranding	Damarlar sabit adımda katlar halinde / Cores Laid up Layers of Optimum Pitch		
Örgü / Braid	SnCU / Al 50%		
Dış Kılıf / Outer Sheath	PVC Kompaund / PVC Compound	Kılıf Rengi / Colour of Sheath	RAL 7001, Gri / RAL 7001, Grey

Elektriksel Ölçümler / Electrical Parameters

İzolasyon Direnci / Insulation Resistance	>200 MOhm.km	Efektif Kapasitans / Mutual Capacitance	Max. 120 nF/km
Çalışma Gerilimi / Operating Voltage	Max. 750V	Test Gerilimi / Test Voltage	Max. 2500 V
Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range	-5°C +70°C		
Bükülme Çapı / Bending Radius	15 x D		

Per Sayısı x Kesit / No. of Pairs x Cross Section (mm²)	2 x 0,22	3 x 0,22	4 x 0,22	5 x 0,22	6 x 0,22	7 x 0,22	8 x 0,22	10 x 0,22	12 x 0,22	14 x 0,22
Yaklaşık Dış Çap / Approx. Outer Diameter (mm)	4,4	4,6	5,2	5,5	5,6	5,9	6,3	7,1	7,5	8,5
Yaklaşık Ağırlık / Approx. Cable Weight (kg/km)	26	30	37	43	47	52	58	71	86	98
Per Sayısı x Kesit / No. of Pairs x Cross Section (mm²)	2 x 0,50	3 x 0,50	4 x 0,50	5 x 0,50	6 x 0,50	7 x 0,50	8 x 0,50	10 x 0,50	12 x 0,50	14 x 0,50
Yaklaşık Dış Çap / Approx. Outer Diameter (mm)	5,8	6,0	6,4	7,2	7,3	7,6	8,4	9,2	10,0	11,2
Yaklaşık Ağırlık / Approx. Cable Weight (kg/km)	40	48	58	71	80	89	103	122	147	152
Per Sayısı x Kesit / No. of Pairs x Cross Section (mm²)	2 x 0,75	3 x 0,75	4 x 0,75	5 x 0,75	6 x 0,75	7 x 0,75	8 x 0,75	10 x 0,75	12 x 0,75	14 x 0,75
Yaklaşık Dış Çap / Approx. Outer Diameter (mm)	6,1	6,6	7,1	7,8	8,0	8,4	9,2	10,2	10,9	12,3
Yaklaşık Ağırlık / Approx. Cable Weight (kg/km)	47	62	74	92	103	115	134	159	184	198
Per Sayısı x Kesit / No. of Pairs x Cross Section (mm²)	2 x 1,00	3 x 1,00	4 x 1,00	5 x 1,00	6 x 1,00	7 x 1,00	8 x 1,00	10 x 1,00	12 x 1,00	14 x 1,50
Yaklaşık Dış Çap / Approx. Outer Diameter (mm)	6,7	6,9	7,6	8,4	9,6	9,8	9,9	11,0	11,8	14,0
Yaklaşık Ağırlık / Approx. Cable Weight (kg/km)	59	73	89	109	123	138	1459	192	224	290
Per Sayısı x Kesit / No. of Pairs x Cross Section (mm²)	2 x 1,50	3 x 1,50	4 x 1,50	5 x 1,50	6 x 1,50	7 x 1,50	8 x 1,50	10 x 1,50	12 x 1,50	14 x 1,50
Yaklaşık Dış Çap / Approx. Outer Diameter (mm)	7,7	8,1	8,8	9,8	10,0	10,6	11,6	12,9	13,9	15,5
Yaklaşık Ağırlık / Approx. Cable Weight (kg/km)	77	98	120	148	168	189	221	269	314	390
Per Sayısı x Kesit / No. of Pairs x Cross Section (mm²)	2 x 2,50	3 x 2,50	4 x 2,50	5 x 2,50	6 x 2,50	7 x 2,50	8 x 2,50	10 x 2,50	12 x 2,50	14 x 2,50
Yaklaşık Dış Çap / Approx. Outer Diameter (mm)	85	90	10,0	11,1	111,4	12,0	13,2	14,7	15,7	16,8
Yaklaşık Ağırlık / Approx. Cable Weight (kg/km)	99	131	167	210	240	271	313	379	444	516